



PT HIKMA LANGGENG ABADI

Distributor Material Bangunan & Jasa Konstruksi

KATALOG

APLUS

Sistem Plafon & Gypsum

Cornice adhesive, compound, papan gypsum, dan kelengkapan sistem plafon. Disalurkan dan dipasang langsung oleh PT Hikma Langgeng Abadi.

KANTOR

Ruko THB Blok P1 No. 4B, Jl. Taman Harapan Baru No. 4,
RT 02, Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,
Jawa Barat 17125

Jl. Ayip Usman Lopang, Kel. Serang, Kec. Serang,
Kota Serang, Banten
Telp 021-3831-2244 · WA +62 857-8191-3227
hikmalanggengabadi@gmail.com

Tentang APLUS

Perekat, compound, dan papan gypsum

APLUS menyediakan bahan sistem plafon dan dinding gypsum: cornice adhesive 3in1, compound sambungan, papan gypsum, dan kelengkapan pemasangannya. PT Hikma Langgeng Abadi menyalurkan sekaligus mengerjakan pemasangannya.

Plafon adalah pekerjaan yang hasilnya paling gampang dinilai orang awam. Sambungan yang retak atau permukaan yang bergelombang langsung terlihat dari bawah, dan tidak bisa ditutupi cat.



Plafon berundak dengan panel akustik berlubang

Yang menentukan hasil akhir


- Kerataan rangka. Rangka yang tidak waterpass akan terlihat sebagai plafon bergelombang begitu lampu dinyalakan menyamping.
- Perlakuan sambungan. Nat antar papan harus ditutup compound berlapis dan diampelas, bukan sekadar didempul sekali.
- Jarak penggantung. Terlalu jauh membuat plafon melendut seiring waktu, terutama pada bentang lebar.
- Ruang untuk instalasi. Titik lampu, sprinkler, dan lubang AC harus direncanakan sebelum papan dipasang, bukan dibobok belakangan.

Material dan pemasangan satu pihak

Kami menyediakan materialnya sekaligus mengerjakan pemasangannya, termasuk rangka, papan, perlakuan sambungan, dan pemasangan cornice. Tidak dipecah antara pemasok dan tukang.

Susunan Sistem Plafon

Dari dak beton sampai permukaan siap cat

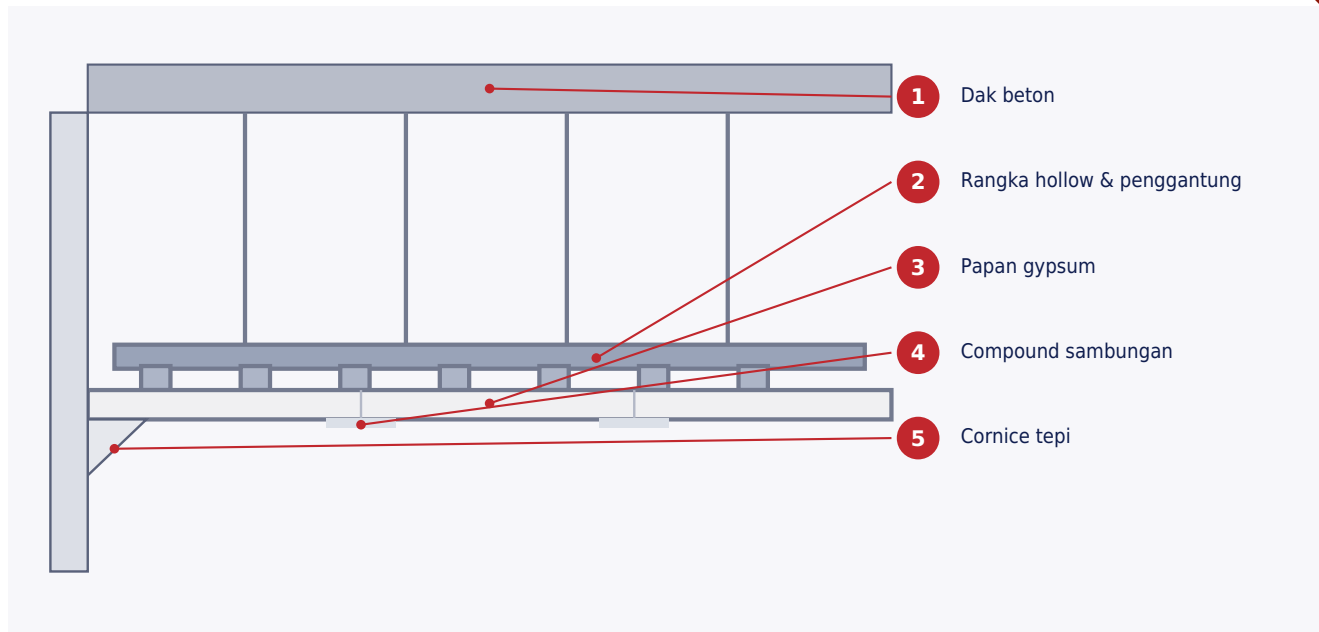

Urutan pengerjaan

1. Penentuan ketinggian

Titik peil plafon ditarik keliling ruang memakai alat ukur, bukan diukur dari lantai yang belum tentu rata.

2. Pemasangan rangka

Penggantung dipasang ke dak, disusul rangka hollow utama dan pembagi, lalu diperiksa kerataannya.

3. Pemasangan papan

Papan gypsum dipasang dengan sambungan berselang-seling agar nat tidak segaris memanjang.

4. Perlakuan sambungan

Nat ditutup compound berlapis dengan pita sambungan, dikeringkan, lalu diamplas sampai rata.

5. Cornice & finishing

Cornice dipasang di tepi memakai cornice adhesive, kemudian permukaan siap diplamir dan dicat.

Rangkaian Produk

Bahan yang kami sediakan untuk pekerjaan plafon dan dinding

Cornice Adhesive 3in1

PEREKAT CORNICE SERBAGUNA

Dipakai untuk merekatkan cornice ke plafon dan dinding, menutup sambungan, sekaligus menambal celah kecil. Satu bahan untuk tiga pekerjaan, sehingga tidak perlu membawa banyak jenis adukan ke lokasi.

Compound

PENUTUP SAMBUNGAN PAPAN GYPSUM

Dipakai berlapis bersama pita sambungan untuk menutup nat antar papan. Setelah kering diampelas sampai permukaannya menyatu dengan bidang papan.

Gypsum Board

PAPAN PLAFON DAN DINDING PARTISI

Papan untuk bidang plafon dan dinding partisi. Tersedia dalam beberapa ketebalan menyesuaikan jarak rangka dan jenis ruangnya.

Kelengkapan sistem plafon

RANGKA, PENGGANTUNG, DAN AKSESORIS

Rangka hollow, penggantung, sekrup gypsum, pita sambungan, serta cornice dan list profil untuk tepi plafon.

Sepaket dengan pekerjaan lain

Pekerjaan plafon sering berjalan bersamaan dengan partisi dinding, instalasi titik lampu, dan pekerjaan atap. Semuanya dapat kami tangani dalam satu paket pekerjaan.

Jenis Plafon

Bentuk yang biasa diminta dan tingkat kerumitannya



Plafon datar

Bidang rata satu ketinggian. Paling cepat dikerjakan, cocok untuk koridor, ruang kerja, dan area servis.



Plafon berundak

Bidang bertingkat dengan drop ceiling. Dipakai untuk menyembunyikan instalasi dan menegaskan area tertentu.



Plafon lengkung

Tepi melengkung dengan cove lighting. Perlu pemotongan papan dan penyesuaian rangka yang lebih teliti.

Pilihan permukaan

- Papan polos — permukaan rata siap plamir dan cat, pilihan paling umum.
- Papan berlubang (akustik) — meredam pantulan suara, dipakai di ruang rapat, aula, dan area publik yang bergema.
- Papan tahan lembap — untuk kamar mandi, dapur, dan area yang uap airnya tinggi.
- Papan tahan api — untuk jalur evakuasi dan ruang yang disyaratkan tahan api.

Rencanakan titik instalasi sejak awal

Posisi lampu, sprinkler, speaker, dan lubang AC sebaiknya sudah ditentukan sebelum papan dipasang. Membobok papan yang sudah rapi selalu meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan.

Data Produk

Dilengkapi dari lembar spesifikasi resmi APLUS

Cornice Adhesive 3in1

Fungsi	Perekat cornice, penutup sambungan, penambal celah
Kemasan	
Kebutuhan air	
Rasio pencampuran	
Daya sebar	
Waktu kerja	

Compound

Fungsi	Penutup sambungan papan gypsum
Kemasan	
Kebutuhan air	
Daya sebar	
Waktu kering antar lapis	

Gypsum Board

Ukuran papan	
Ketebalan	
Berat per lembar	
Jenis tepi	
Varian	Polos, tahan lembap, tahan api, akustik berlubang
Jarak rangka yang disarankan	



Plafon melingkar berlapis — bentuk seperti ini menuntut rangka yang presisi dan perlakuan sambungan yang rapi

Galeri Pekerjaan

Plafon berundak dan lengkung



Plafon lengkung dengan cove lighting dan list kayu pada area gerai



Plafon melingkar berlapis dengan cove lighting pada area lobi

Galeri Pekerja

Plafon akustik dan bidang datar



Plafon berundak dengan panel akustik berlubang



Plafon datar dan panel dinding pada area koridor

Layanan & Legalitas

Kemampuan PT Hikma Langgeng Abadi

Selain menyalurkan APLUS, PT Hikma Langgeng Abadi mengerjakan konstruksi gedung dan bangunan industri, bangunan modular HIKMA FOLD, toilet cubicle, serta menyalurkan papan silikat RB SHERA, atap uPVC MATTAKA, turbin ventilator TURBINKU, dan produk Sika.

Layanan yang tersedia

- Penyediaan material APLUS untuk kebutuhan proyek maupun ritel.
- Pemasangan plafon dan dinding partisi gypsum oleh tim sendiri.
- Pengerjaan plafon berundak, lengkung, dan panel akustik.
- Perhitungan kebutuhan papan, rangka, dan compound dari luas bidang.
- Perbaikan plafon melendut, sambungan retak, dan bekas bocor.

Legalitas

SBUJK — Konstruksi Gedung Lainnya	No. 202608032001062706338 · KBLI 41019
SBUJK — Konstruksi Gedung Hunian	No. 202608031903081993750 · KBLI 41011
Kualifikasi	Kecil · berlaku sampai 4 Agustus 2029
Penanggung Jawab Badan Usaha	Muhammad Salman Azis
Penanggung Jawab Teknik	Muhamad Habieb
BPJS	Kesehatan & Ketenagakerjaan — kepesertaan aktif

APLUS adalah merek dagang milik pemiliknya. PT Hikma Langgeng Abadi bertindak sebagai distributor dan pelaksana pemasangan.



Hubungi Kami

Kirimkan denah atau ukuran atap bangunan Anda. Tim kami menghitung kebutuhan jumlah unit dan menyiapkan penawaran lengkap dengan biaya pemasangan, tanpa biaya konsultasi.

KANTOR BEKASI

Ruko THB Blok P1 No. 4B
Jl. Taman Harapan Baru No. 4, RT 02
Pejuang, Kec. Medan Satria
Kota Bekasi, Jawa Barat 17125

KANTOR SERANG

Jl. Ayip Usman Lopang
Kel. Serang, Kec. Serang
Kota Serang, Banten

KANTOR LEBAK

Villa Nusa Dua Blok H12 No. 25
Kel. Maja, Kec. Maja
Kab. Lebak, Banten

TELEPON KANTOR

021-3831-2244

WHATSAPP

+62 857-8191-3227

SUREL

hikmalanggengabadi@gmail.com

SITUS

www.hikmalanggengabadi.com

**MITRA TEPAT UNTUK SETIAP
PEMBANGUNAN BERKUALITAS**

PT HIKMA LANGGENG ABADI